

2025 年 10 月 1 日

WindowsUpdate 後に ACSIM コントローラー 9.x.x.x が動作しなくなる


又はステータスの 3. ポートオープン、4. コントローラーと通信開始を永遠に繰り返す現象が発生する場合の対処方法です。




1. デバイスマネージャーを表示させます。

(赤丸部分を右クリックしメニューの中からデバイスマネージャーを左クリックします)

2. ポート (COM と LPT) を探し、左側の>をクリックし展開します。
3. 赤丸部分 Usb Serial Port (COMX)をダブルクリックしプロパティを表示します。

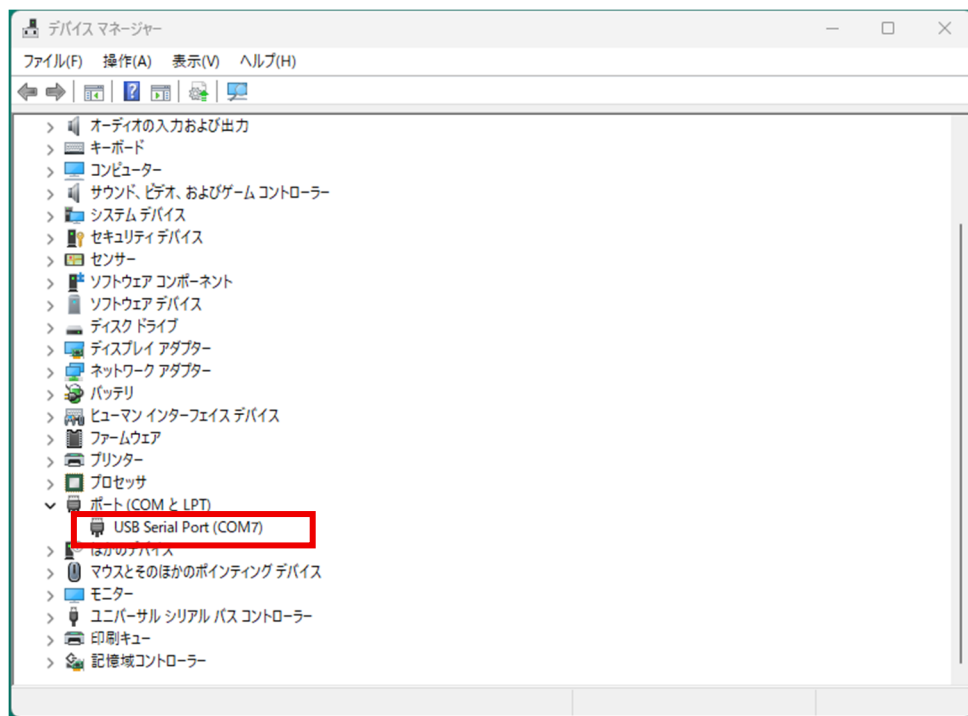


4. プロパティ画面が表示されたら 赤四角の部分、ポートの設定タブを選択します。
5. 次に赤丸部分 詳細設定をクリックし詳細画面を表示させます。

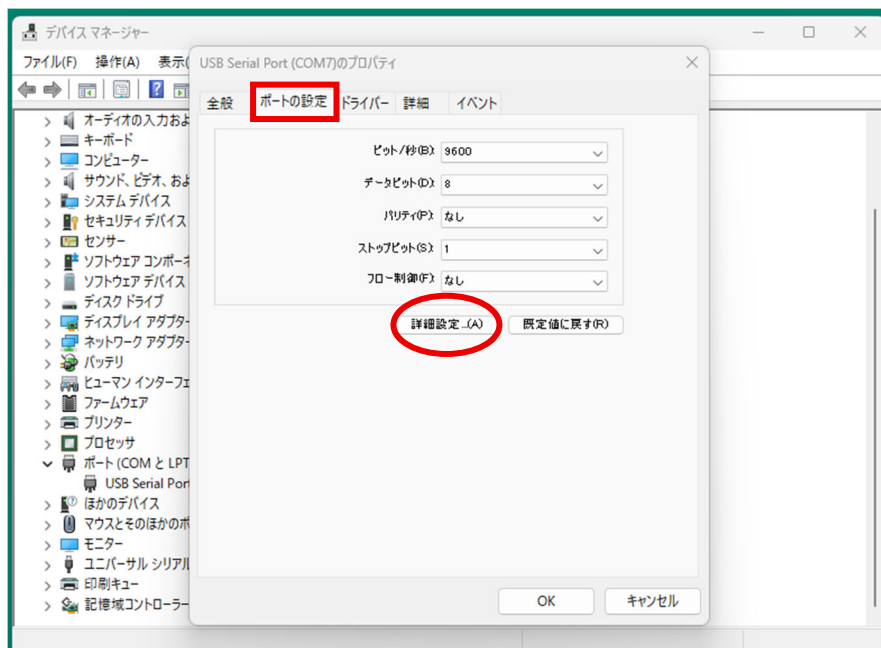

6. 赤部分「プラグアンドプレイ認識」にチェックを入れ OK をクリックします。

7. 全て OK で戻り、再起動を行います。

(途中で再起動を促される場合はそのまま再起動を行ってください)

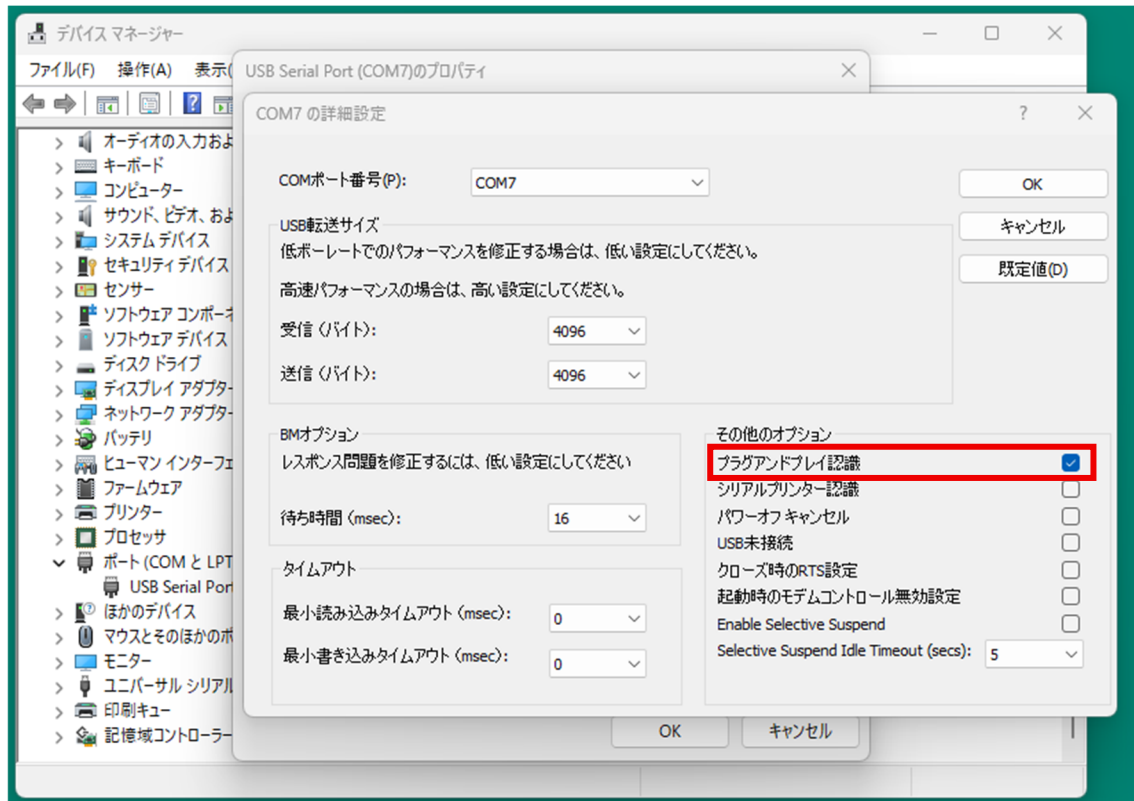

以上で設定完了です。